

KARTA KATALOGOWA

eura

Urządzenie: czujnik tlenku węgla

Model: CD-72A2v4300/B

SKU: A21A455

EAN: 5905548270708


PCN: 8531103000

Gwarancja: 48 miesięcy - Producenta



Czujnik czadu Eura CD-72A2v4300/B monitoruje obecność tlenku węgla w powietrzu i alarmuje przy przekroczeniu bezpiecznego stężenia. Wyposażony w elektrochemiczny sensor o 10-letniej żywotności i elektroniczny układ sterujący, zapewnia wysoką czułość detekcji przy niskim poborze prądu. Po wykryciu zagrożenia uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla stężenie CO na ekranie LCD. Czujnik instaluje się na wysokości głowy w pomieszczeniach zamkniętych. Każdy egzemplarz został przetestowany w laboratorium i posiada certyfikację CNBOP-PiB, potwierdzającą zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości.

Zawartość zestawu: czujniki tlenku węgla, 2x bateria LR6, ramka montażowa, 2x śruby montażowe, 2 x kołek

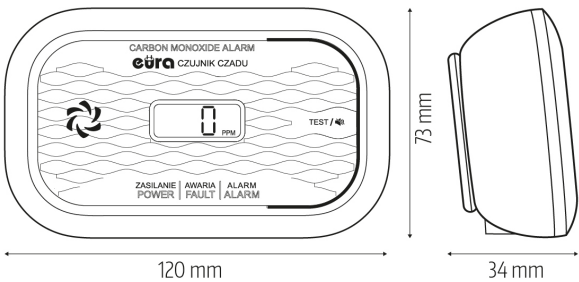

Produkt posiada znak budowlany B, potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC:2021-03 dotyczącej domowych detektorów tlenku węgla, co umożliwia jego trwały montaż na ścianie.



W celu weryfikacji kalibracji sensora po transporcie morskim, każdy egzemplarz czujnika czadu jest badany w naszym laboratorium w komorze z tlenkiem węgla i w przypadku pozytywnego wyniku testu potwierdzany indywidualnym certyfikatem.

Dane logistyczne:

Opakowanie jednostkowe	
Wymiary opakowania:	200 x 185 x 55 mm
Masa:	215 g
Typ opakowania:	karton

Opakowanie zbiorcze	
Wymiary opakowania:	500 x 420 x 320 mm
Masa:	9,3 kg
Typ opakowania:	karton
Ilość sztuk w opakowaniu:	40

Strona produktu:



Strona producenta:



Parametry ogólne	
Rodzaje wykrywanych zagrożeń	tlenek węgla (czad)
Rodzaj sensora	elektrochemiczny
Żywotność sensora	10 lat
Zgodność z normą	PN-EN 50291-1:2018-06, PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03
Typ urządzenia	B
Zalecane miejsce instalacji	ściana, wewnątrz pomieszczeń
Parametry alarmu	
Maks. poziom głośności	85 dB / 3 m
Sygnalizacja awarii	tak
Sygnalizacja akustyczna/ optyczna	akustyczna i optyczna
Sygnalizacja końca żywotności sensora	tak
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	tak
Zasilanie	
Rodzaj zasilania	Bateria
Baterie w zestawie	tak
Napięcie zasilania	DC 3V (2x AA LR6 1,5 V)
Pobór prądu - czuwanie / praca	20µA / 50mA
Parametry obudowy	
Wyświetlacz LCD	tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Współczynnik ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	25%...95% RH
Waga	105 g
Wymiary (W x SZ x G)	120 x 73 x 34 mm

