

KARTA KATALOGOWA



Urządzenie: czujnik dymu

Model: SD-88A2

SKU: A21A488

EAN: 5905548271378

PCN: 8531103000

Gwarancja: 24 miesiące - Producenta



Zasilanie bateryjne



Czujnik dymu



Sygnalizacja optyczna



Sygnalizacja akustyczna




Funkcja testu

Czujnik dymu SD-88A2 przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń i wczesnego alarmowania o zagrożeniu pożarowym. Wyposażony w wysokiej jakości czujnik fotooptyczny, montowany na suficie, uruchamia alarm akustyczny (ok. 85 dB) oraz optyczny (diody LED) w przypadku wykrycia dymu. Posiada przycisk testu działania oraz system sygnalizacji stanu baterii. Produkt spełnia normę EN 14604:2005/AC:2008, potwierdzoną przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą INTERTEK, zapewniając bezpieczne użytkowanie w chronionych pomieszczeniach.

Zawartość zestawu: czujnik dymu, bateria 6LR61, ramka montażowa, 2x śrubki montażowe, 2 x kołek

Wymiary:

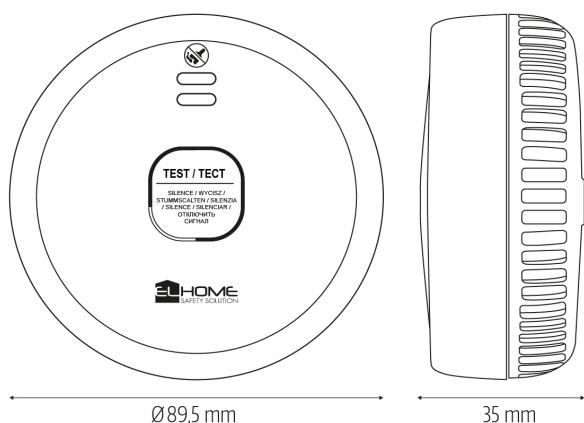

Dane logistyczne:



Opakowanie jednostkowe	
Wymiary opakowania:	135 x 100 x 50 mm
Masa:	160g
Typ opakowania:	karton



Opakowanie zbiorcze	
Wymiary opakowania:	240 x 44 x 290 mm
Masa:	6,5 kg
Typ opakowania:	karton
Ilość sztuk w opakowaniu:	40

Strona produktu:



Strona producenta:



Parametry ogólne	
Rodzaje wykrywanych zagrożeń	dym
Rodzaj sensora	fotooptyczny
Żywotność sensora	10 lat
Zasięg detekcji czujnika	ok. 20-25 m²
Zgodność z normą	EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008
Zalecane miejsce instalacji	sufity, wewnątrz pomieszczeń
Parametry alarmu	
Maks. poziom głośności	85 dB / 3 m
Sygnalizacja awarii	tak
Sygnalizacja akustyczna/ optyczna	akustyczna i optyczna
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	tak
Zasilanie	
Rodzaj zasilania	Bateria
Baterie w zestawie	tak
Napięcie zasilania	9 V DC
Pobór prądu - czuwanie / praca	<15µA / <30mA
Parametry obudowy	
Wyświetlacz LCD	nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Współczynnik ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy	0°C ~ +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	0%...93% RH
Waga	80g
Wymiary (W x SZ x G)	ø89,5 x 35 mm

